Met de **Bodyguard** zijn alle ogen gericht op uw veiligheid!

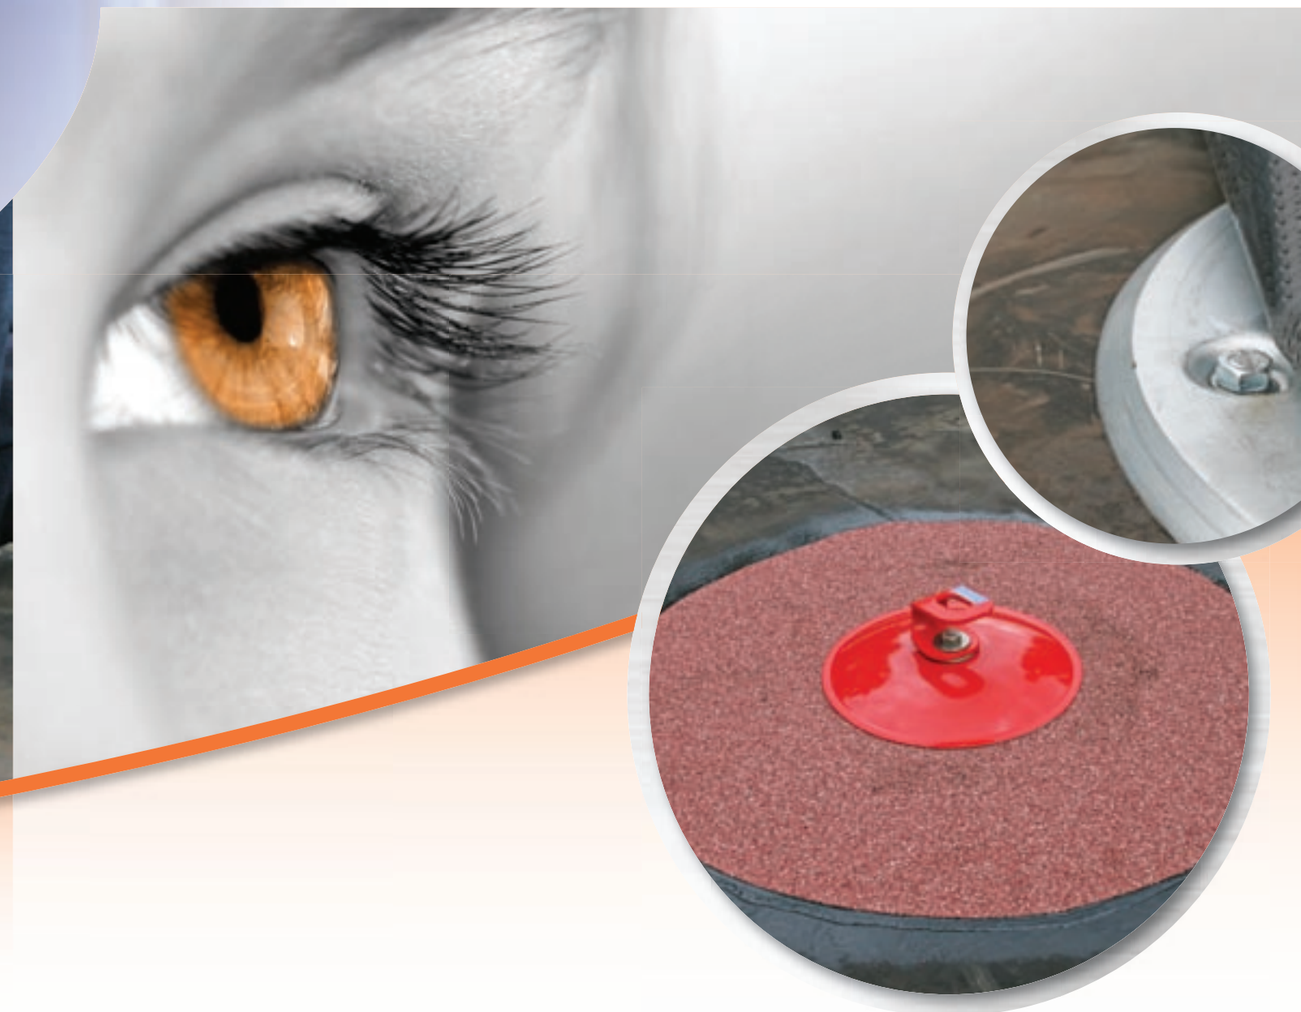

Fielmich Utrecht
Tennesseedreef 28
3565 CJ Utrecht
T 030 261 58 85
F 030 262 88 77
E info@fielmich.nl

GF FIELMICH
alles voor daken

www.fielmich.nl

Bodyguard

Een nieuw dakborgpunt met grote voordelen

Uw persoonlijke valbescherming
met de zekerheid van solide verankering

Bodyguard

Bodyguard
werkt vast en zeker!

De **Bodyguard** is een uniek persoonlijk ankerpunt voor valbeveiliging op platte daken. Uniek door de permanente verankering aan de dakvloer. Het resultaat: een persoonlijk ankerpunt met de zekerheid van een solide bevestiging. Dat werkt veilig en plezierig.

Verankering in de ondergrond

De **Bodyguard** wordt op de dakbedekking geplaatst en daarna bevestigd in of aan de ondergrond. Met een bijgeleverde bitumineuze of PVC-rozet wordt het ankerpunt waterdicht afgewerkt. De **Bodyguard** is geschikt voor nagenoeg alle dakbedekkingsmaterialen en ondergronden. Het ankeroog vervormt bij een val (inspectiecriteria) en is geschikt voor één persoon tegelijkertijd. Het is toegestaan om tussen twee Bodyguards een tijdelijke lijn aan te brengen. De **Bodyguard** wordt inclusief bevestiging geleverd, waarbij na installatie een trekproef mogelijk is conform de NEN-EN 795.

Wat u van de Bodyguard mag verwachten

- De constructie van de **Bodyguard** - het ankerpunt, de onderplaat en bevestiging - voldoen aan de EN 795 (getest door SATRA en conform EN 795 klasse A gecertificeerd).
- Een bouwkundige verankering geeft de zekerheid van vaste permanente bevestiging aan de ondergrond.
- Het RVS-ankerpunt van de **Bodyguard** is 360° draaibaar en kunt u duidelijk herkennen aan de signaalrode kleur.
- Bij een val worden de krachten opgevangen door het ankeroog en de ronde metalen onderplaat (zie Finity Element Analysis).
- Goede waterdichte afwerking met de bijgeleverde afwerkmanchet.
- Eenvoudige montage met degelijke verankering.
- Zekerheid en eenvoud bij gebruik.
- Een ankerpunt voor valbescherming én gebiedsbegrenzing.
- Geen koudebrug werking.
- CE-markering.
- Patent pending.

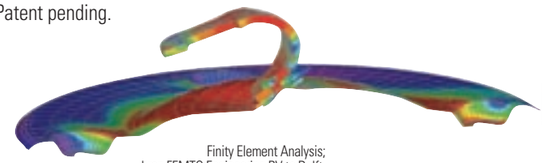

Finity Element Analysis;
bron FEMTO Engineering BV te Delft.

Het ankerpunt zelf: de basis

Een ankerpunt voor valbescherming en gebiedsbegrenzing, waar geen beperkingen in de toepassing aan zitten, kan het beste aan de onderliggende constructie of dakvloer zijn bevestigd. De **Bodyguard** wordt op vier posities verankerd aan de dakconstructie. Daarmee bent u verzekerd van persoonlijke veiligheid bij gebruik van het ankerpunt. Voor elk type dakconstructie kunt u een betrouwbaar bevestigingssysteem inzetten. Het RVS en gecoate aanhaakoog bevat een 'interne valdemper' en draait tijdens gebruik mee met de gebruiker. Zo is het oog altijd correct gepositioneerd. Tezamen met de speciaal ontworpen staal verzinkte schijf worden de krachten bij een eventuele val geabsorbeerd en gereduceerd. Veiligheid voor alles!

Meer informatie

Voor meer informatie over de nieuwe **Bodyguard** neemt u contact op met uw dealer, vermeld op de achterzijde van deze folder.