

Technisch productblad



PRODUCTOMSCHRIJVING

Rhinox D is een zeer goed beloopbare dakisolatieplaat met hoge druksterkte en geïntegreerde extra harde toplaag. Ponsweerstand min. 200 kPa, drukvastheidsklasse UEAtc-D.



TOEPASSING

Rhinox D film (met afdekfolie) toepasbaar voor:

- Gebrande dakbedekkingssystemen;
- Mechanisch bevestigde dakbedekkingssystemen;
- Losliggende dakbedekkingssystemen met ballast.

Rhinox D (zonder afdekfolie) toepasbaar voor:

- Dakbedekkingssystemen, volgekleefd met warme bitumen of bitumineuze koudlijm;
- Mechanisch bevestigde dakbedekkingssystemen;
- Losliggende dakbedekkingssystemen met ballast.



Technisch productblad

PRODUCTVOORDELEN

Thermisch

- Natuurlijk materiaal met sterk isolerende werking zonder drijfgassen, waardoor isolerend vermogen constant blijft;
- Dimensiestabiele dakisolatieplaten die niet krimpen of schotelen door verschillen in temperatuur of vochtigheid. Hierdoor ontstaan geen koudebruggen of spanningen in de dakbedekking;
- Hoge warmtecapaciteit, waardoor opwarming van het dak wordt tegengewerkt. De temperatuur van een gebouw loopt minder snel op in de zomer en koelt minder snel af in de winter (faseverschuiving).

Akoestiek

- Optimale geluidsisolatie door geluidabsorberende werking van steenwol;

Brandveiligheid

- Ingedeeld in Euro-Brandklasse B-s1 ,d0, volgens NEN-EN 13501-1;
- Veroorzaakt geen flash-over;
- Minimale bijdrage aan vuurbelasting van een gebouw;
- Minimale rookproductie en géén giftige gassen bij eventuele brand;
- Geen druppelvorming, waardoor geen nieuwe brandhaarden ontstaan.

Beloopbaarheid

- Zeer goed beloopbaar door geïntegreerde extra harde toplaag;
- Ponsweerstand ≥ 200 kPa en drukvastheidsklasse UEAtc-D door zeer drukvaste onderlaag.

Verwerking

- Snel en makkelijk verwerkbaar;
- Rechtstreeks te branden of kleven van de dakbedekking op de isolatie;
- Ook geschikt voor losliggend geballaste dakbedekkingssystemen;
- Dampdrukverdelende laag overbodig door dampopenheid steenwol.

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Rockwool steenwol is:

- onbrandbaar, geeft nauwelijks rookontwikkeling en veroorzaakt geen giftige gassen;
- waterafstotend, niet-hygroscopisch en niet-capillair;
- isolatie met een dampdiffusieweerstand $\mu \leq 1,3$;
- geluidsisolerend en heeft uitstekende geluidabsorberende eigenschappen;
- chemisch neutraal en veroorzaakt of bevordert geen corrosie;
- volledig recyclebaar. Rockwool steenwol bestaat voor 40% uit gerecycled steenwolmateriaal;
- vormvast en niet onderhevig aan krimp of uitzetting;
- geen voedingsbodemp voor schimmels.

AFMETINGEN

Voor actuele informatie over afmetingen en verpakkingseenheden zie de Rockwool prijslijst Vlakdak.

TECHNISCHE GEGEVENS

Warmtegeleidingscoëfficiënt

$\lambda_D = 0,043$ W/mK, bepaald volgens NEN-EN 13162.

Thermische prestatie per dikte


Tabel 1. R_D -waarden Rhinox D

Dikte (mm)	80	90	100	110	120	130	140
R_D (m ² K/W)	1,85	2,05	2,30	2,55	2,75	3,00	3,25

Voor het rekenprogramma ten behoeve van alle thermische berekeningen kunt u terecht op onze website www.rockwool.nl.

Thermische prestatie per dakopbouw

Constructie-opbouw beton



- Draagconstructie beton, dikte 200 mm, $\lambda_{\text{reken}} = 2,000$ W/mK
- Dampremmende- en luchtdichte laag, $R_m = 0,00$ m²K/W
- Rhinox D, gekleefd of losliggend geballast
- Dakbedekking + eventuele ballastlaag, $R_m = 0,06$ m²K/W, $R_{se} = 0,04$ m²K/W, $\alpha = 0,05$


Tabel 2. R_C en U-waarden van betonnen dakconstructie met Rhinox D ($\lambda_D = 0,043$ W/mK)

Dikte (mm)	80	90	100	110	120	130	140	160*	180*
R_C (m ² K/W)	1,92	2,14	2,36	2,58	2,80	3,03	3,25	3,69	4,13
U (W/m ² K)	0,49	0,44	0,40	0,37	0,34	0,32	0,29	0,26	0,23

* Diktes vanaf 160 mm in tweelaagse opbouw (minimum dikte 80 mm per laag)

Technisch productblad

Constructie-opbouw geprofileerde stalen platen

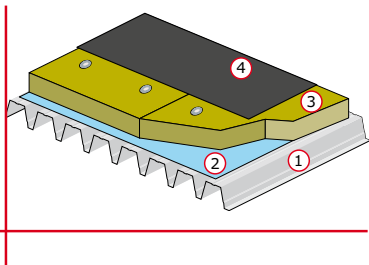

1. Draagconstructie geprofileerd staal, dikte 0,75 mm, $\lambda_{\text{reken}} = 50 \text{ W/mK}$
2. Dampremmende- en luchtdichte laag, $R_m = 0,00 \text{ m}^2\text{K/W}$
3. Rhinox D, direct mechanisch bevestigd met 4 kunststof tule bevestigers in combinatie met stalen schroeven per m^2 , $\phi = 4,8 \text{ mm}$ (kern $\phi = 4,0 \text{ mm}$), $\lambda_{\text{reken}} = 15 \text{ W/mK}$ of 4 stalen bevestigers per m^2 , $\phi = 4,8 \text{ mm}$ (kern $\phi = 4,0 \text{ mm}$), $\lambda_{\text{reken}} = 50 \text{ W/mK}$
4. Dakbedekking gebrand op isolatie, $R_m = 0,06 \text{ m}^2\text{K/W}$, $R_{si} = 0,10 \text{ m}^2\text{K/W}$, $R_{se} = 0,04 \text{ m}^2\text{K/W}$, $\alpha = 0,05$

Tabel 3. R_c en U-waarden van stalen dakconstructie met Rhinox D ($\lambda_D = 0,043 \text{ W/mK}$), kunststof tule bevestigers

Dikte (mm)	80	90	100	110	120	130	140	160*	190*
R_c ($\text{m}^2\text{K/W}$)	1,80	2,02	2,24	2,45	2,67	2,89	3,11	3,55	4,20
U ($\text{W/m}^2\text{K}$)	0,52	0,46	0,42	0,39	0,36	0,33	0,31	0,27	0,23

*Diktes vanaf 160 mm in tweelaagse opbouw (minimum dikte 80 mm per laag)

Tabel 4. R_c en U-waarden van stalen dakconstructie met Rhinox D ($\lambda_D = 0,043 \text{ W/mK}$), stalen bevestigers

Dikte (mm)	80	90	100	110	120	130	140	160*	170*	190*
R_c ($\text{m}^2\text{K/W}$)	1,73	1,93	2,14	2,35	2,56	2,77	2,98	3,40	3,61	4,03
U ($\text{W/m}^2\text{K}$)	0,53	0,48	0,44	0,40	0,37	0,34	0,32	0,28	0,27	0,24

*Diktes vanaf 160 mm in tweelaagse opbouw (minimum dikte 80 mm per laag)

Mechanische prestaties

Tabel 5. Mechanische prestaties

Eigenschap	Waarde	Bepalingsmethode
Drukvastheid bij 10 % vervorming (kPa)	Min. 90	NEN-EN 826
Delaminatie (kPa)	Min. 20	NEN-EN 1607
Ponsweerstand (kPa)	Min. 200	NEN-EN 12430
Drukvastheidsklasse	UEAtc-D	UEAtc 4.5.1
Uitkraging	2 x dikte	UEAtc 4.5.2
Vrije overspanning	3 x dikte	UEAtc 4.5.3

WINDBELASTING

Rockwool onderwerpt zijn dakisolatieplaten aan wind-simulatietesten conform Europese richtlijnen. De testresultaten worden met behulp van veiligheidsfactoren omgezet in rekenwaarden.

Tabel 6. Windweerstand Rhinox D

Bevestiging isolatie	Bevestiging dakbedekking	Rekenwaarde max. windweerstand
fw	F	5,8 kPa
fw/fw	F	3,8 kPa
pp INSTA-STIK, 125 g/m ²	F	4,3 kPa
pp INSTA-STIK, 250 g/m ²	F	5,3 kPa
pp/pp INSTA-STIK, 125 g/m ²	F	4,3 kPa
pp/pp INSTA-STIK, 250 g/m ²	F	5,3 kPa
nd	F	5,3 kPa (max. 0,5 kN per bevestiging) (minimum: 3 per plaat van 0,6 m ² en 5 per plaat van 1,2 m ²)
nd/fw	F	3,8 kPa (max. 0,5 kN per bevestiging) (minimum: 3 per plaat van 0,6 m ² en 5 per plaat van 1,2 m ²)
nd/pp INSTA-STIK, 150 g/m ²	F	5,3 kPa (max. 0,5 kN per bevestiging) (minimum: 3 per plaat van 0,6 m ² en 5 per plaat van 1,2 m ²)
ni	N	dakbedekking is bepalend! (minimaal 1 bevestiging per plaat)
ni/ni	N	dakbedekking is bepalend! (minimaal 1 bevestiging per plaat)

BRANDVEILIGHEID

Rockwool steenwol is perfect bestand tegen vuur en verdraagt temperaturen tot boven de 1000°C. Onder brandbelasting blijft de steenwolvezelstructuur intact. Rockwool steenwol blijft isoleren en de draagconstructie beschermen. Brandveilige Rockwool producten geven geen aanleiding tot het ontstaan van een brand en leveren ook geen bijdrage aan de brandlast. Branduitbreiding kan door een juiste toepassing van Rockwool producten worden voorkomen. Rhinox D is ingedeeld in Euro-Brandklasse B-s1, d0, volgens NEN-EN 13501-1, het nieuwe Europese brandclassificatiesysteem. Het levert op geen enkele manier een bijdrage aan brand, veroorzaakt geen plotselinge vlamoverslag (flash-over), nauwelijks rookproductie (s1) of druppelvorming (d0).

Technisch productblad

AKOESTIEK

Goede geluidsisolatie verhindert dat geluid een constructie passeert. Bij geluidsisolatie spelen de massa van het isolatiemateriaal en het vermogen om geluidstrilling te dempen een belangrijke rol. In het algemeen geldt dat materialen met een hoge massa een relatief betere geluidsisolatie geven, omdat deze minder snel door geluid in trilling raken. Voor een effectieve geluidwering is het verstandig om bij wanden en daken een min of meer gelijk akoestisch prestatieniveau te realiseren. Dit om te voorkomen dat het minst goede bouwdeel als 'geluidslek' gaat werken. Rockwool geeft advies over de bijdrage van steenwol aan de oplossing van geluidsvraagstukken. Zeker bij projecten, waarbij specifieke geluidsisolatieproblemen optraden, zijn goede ervaringen opgedaan met Rockwool dakisolatieplaten.

VOCHT

Rockwool dakisolatieplaten zijn waterafstotend, niet-hygroscopisch en niet-capillair. Conform de Europese regelgeving en de productnorm NEN-EN 13162 dient de wateropname van minerale wolproducten, bepaald door NEN-EN 1609, kleiner of gelijk te zijn aan 1,00 kg/m². Wateropname van Rhinox D ligt in het algemeen rond de 0,05 kg/m².

DAKOPBOUW EN VERWERKING

Basis voor een goede verwerking is de juiste combinatie van dakbedekkingssysteem en bevestigingsmethode. De windbelasting moet conform de norm worden bepaald en de bevestigingsmethode moet hierop worden afgestemd.

Zie tabel 7 en tabel 8 voor de bevestiging van isolatie en dakbedekking op de onderconstructie.

Tabel 7. Dakbedekkingsconstructie op ondergrond van beton of hout

Dakbedekking	Bevestiging dakbedekking	Type isolatie	Bevestiging isolatie	Type bevestiger
Bitumineuze dakbedekking éénlaags of meerlaags	Mechanisch bevestigd - N	Rhinox D	Mechanisch bevestigd indirect - ni	- Tule bevestiger - Systeem bevestiger dakbedekking
	Volledig gekleefd - F gebrand	Rhinox D film	Mechanisch bevestigd direct - nd	- Tule bevestiger Ø 75 mm
			Volgekleefd met warme bitumen - fw	
			Partieel gekleefd met PUR-lijm - pp	- Daklijm 300 - INSTA-STIK
Volledig gekleefd - F met warme bitumen	Rhinox D	Volgekleefd met warme bitumen - fw		
		Mechanisch bevestigd direct - nd	- Tule bevestiger Ø 75 mm	
Volledig gekleefd - F gekleefd met bitumeuze koudlijm	Rhinox D	Mechanisch bevestigd direct - nd	- Tule bevestiger Ø 75 mm	
		Partieel gekleefd met PUR-lijm - pp	- Daklijm 300 - INSTA-STIK	
Kunststof dakbedekking éénlaags	Mechanisch bevestigd - N	Rhinox D	Mechanisch bevestigd indirect - ni	- Tule bevestiger - Systeem bevestiger dakbedekking


Tabel 8. Dakbedekkingsconstructie op ondergrond van geprofileerde stalen platen

Dakbedekking	Bevestiging dakbedekking	Type isolatie	Bevestiging isolatie	Type bevestiger
Bitumineuze dakbedekking éénlaags of meerlaags	Mechanisch bevestigd - N	Rhinox D	Mechanisch bevestigd indirect - ni	- Tule bevestiger - Systeem bevestiger dakbedekking
	Volledig gekleefd - F gebrand	Rhinox D film	Mechanisch bevestigd direct - nd	- Tule bevestiger Ø 75 mm - Standaard bevestiger 70 x 70 mm of Ø 70 mm
			Partieel gekleefd met PUR-lijm - pp	- Daklijm 300 - INSTA-STIK
			Mechanisch bevestigd direct - nd	- Tule bevestiger Ø 75 mm - Standaard bevestiger 70 x 70 mm of Ø 70 mm
Volledig gekleefd - F met warme bitumen	Rhinox D	Mechanisch bevestigd direct - nd		
		Mechanisch bevestigd direct - nd	- Tule bevestiger Ø 75 mm - Standaard bevestiger 70 x 70 mm of Ø 70 mm	
Volledig gekleefd - F gekleefd met bitumeuze koudlijm	Rhinox D	Mechanisch bevestigd direct - nd		
		Partieel gekleefd met PUR-lijm - pp	- Daklijm 300 - INSTA-STIK	
Kunststof dakbedekking éénlaags	Mechanisch bevestigd - N	Rhinox D	Mechanisch bevestigd indirect - ni	- Tule bevestiger - Systeem bevestiger dakbedekking

Technisch productblad

Aandachtspunten

- Uitsluitend aanbrengen op een droge ondergrond. Indien nodig losliggend vuil verwijderen;
- Het is belangrijk om de platen zo nauwsluitend mogelijk te leggen. De platen dienen bij voorkeur in halfsteensverband te worden gelegd met de harde toplaag naar boven;
- Rhinox D is gemakkelijk te verzagen;
- De dimensiestabiliteit van Rockwool dakisolatie zorgt ervoor dat een goede naadaansluiting ook dicht blijft. Maak de platen op maat met een zaag en werk daarmee langs een rechte lat of rei. Verwerk geen beschadigde platen;
- Bij dakconstructies op geprofileerde staalplaten moeten de isolatieplaten altijd met de lengterichting haaks op de cannellurerichting worden gelegd;

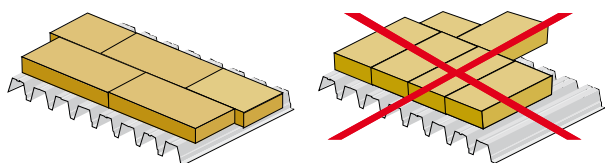


- Uitkragen is geen probleem. In de praktijk betekent dit dat de dakplaten niet meer op de bovenflenzen van de geprofileerde staalplaten moeten worden afgezaagd en ze in één arbeidsgang doorgelegd kunnen worden;
- Bij meerdere isolatielagen de naden van de platen laten verspringen t.o.v. de onderliggende isolatielaag;
- Droog verwerken en maatregelen nemen zodat tijdens en na plaatsing vochtinsluiting uitgesloten is. Niet meer dakisolatieplaten plaatsen dan op dezelfde dag kunnen worden afgedekt met de dakbedekking of tijdelijk afdekken met dekzeilen;
- Bij overmatige belasting tijdens de uitvoering dienen de dakisolatieplaten aanvullend beschermd te worden door het aanbrengen van bijvoorbeeld multiplex platen.

VERPAKKING

Rhinox D wordt op stroken geleverd en is verpakt in stretchfolie. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Customer Service: 0475 - 35 36 37.

TRANSPORT EN OPSLAG

Rhinox D moet worden beschermd tegen weersinvloeden en vrij van de grond worden opgeslagen. Verpakkingen die langer dan 1 week worden opgeslagen in de open lucht, of bij continue neerslag dienen aanvullend te worden beschermd. Niet meer dan 2 pallets op elkaar stapelen.

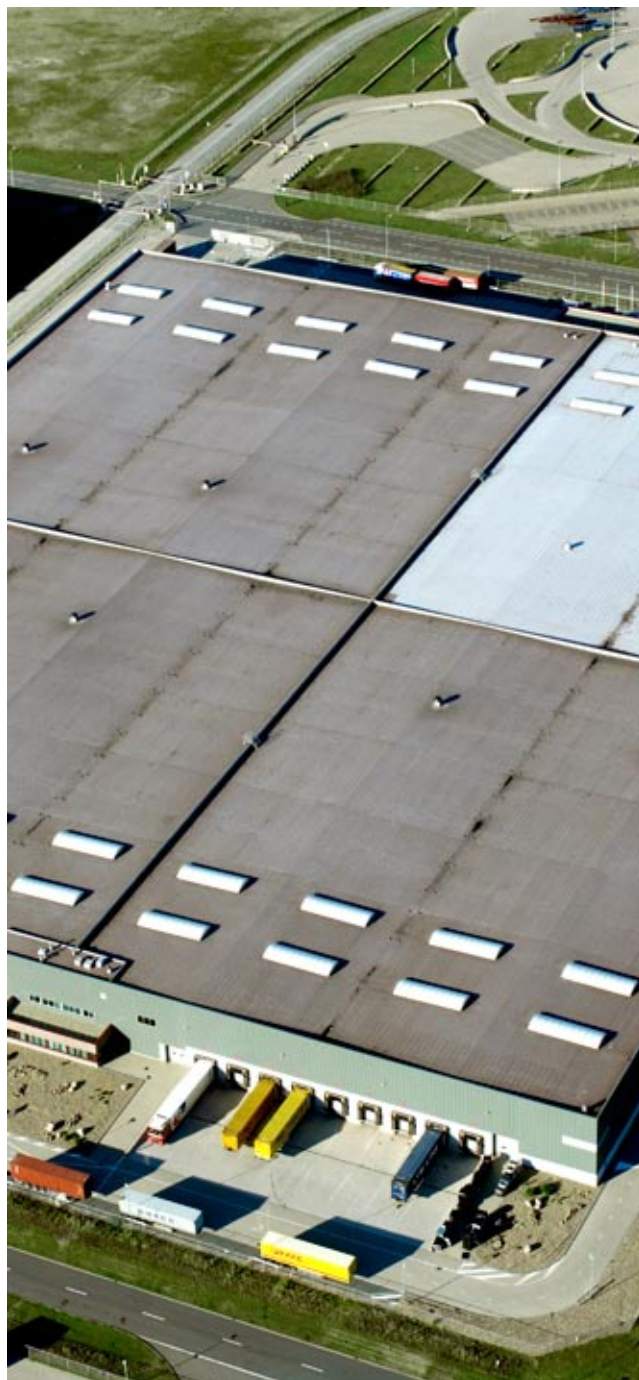

ROCKWOOL®
BRANDVEILIGE ISOLATIE

TAKING CARE OF COMFORT

Technisch productblad

MILIEU

Rhinox D is volledig recyclebaar. Rockwool draagt actief zorg voor het milieu. Daartoe is sterk geïnvesteerd in milieuvorzieningen en het productieproces ingrijpend gewijzigd. Productieresten worden door een recycling-systeem teruggevoerd in het productieproces. Het moderne productiecentrum van Rockwool heeft een lage milieubelasting. Verder is dankzij een landelijk retoursysteem en een eigen recyclingfabriek het grondstoffenverbruik met maar liefst 40% gedaald. Bovendien is energiebesparing gelijk aan milieuverbetering en met Rhinox D dakisolatie wordt een aanzienlijke energiebesparing gerealiseerd. Deze energiebesparing compenseert binnen afzienbare tijd ruimschoots de gevolgen van productie, transport en recycling van het product.

HELPDESK

Voor technische vragen over isoleren kunt u tijdens kantooruren terecht op telefoonnummer 0475 - 35 33 33.

CERTIFICERING

- CE gemarkeerd.
- Keymark gecertificeerd.
- KOMO gecertificeerd: CTG 573.

BESTEK

Zie voor bestekken de STABU bestekservice die oproepbaar is via www.rockwool.nl.

Rockwool Benelux B.V.

Postbus 1160, 6040 KD Roermond
Industrieweg 15, 6045 JG Roermond
Telefoon: 0475 - 35 36 37, Fax: 0475 - 35 37 55
info@rockwool.nl - www.rockwool.nl

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. Rockwool kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden.

ROCKWOOL®
BRANDVEILIGE ISOLATIE

TAKING CARE OF COMFORT