

NIEUW

Solatube® Daglichtsystemen


EnergyCareOptima

1 Lichtkoepel

- uniek, gepatenteerd RayBender® 3000 systeem
- benut laag-invallend daglicht
- filtert té krachtig daglicht midden op de dag

 extra binnenkoepel

2 Reflector

- gepatenteerde LightTracker™
- vangt extra licht op

 geïsoleerde dakopstand

3 Lichtbuis


- gepatenteerd Spectralight® Infinity reflectiemateriaal
- hoogste reflectiewaarde: 99,7%

 extra isolatielens

 buizen rondom isoleren

4 Plafondplaat

- venster met speciale structuur voor aangename verstrooiing
- dubbelwandig met extra effectlens

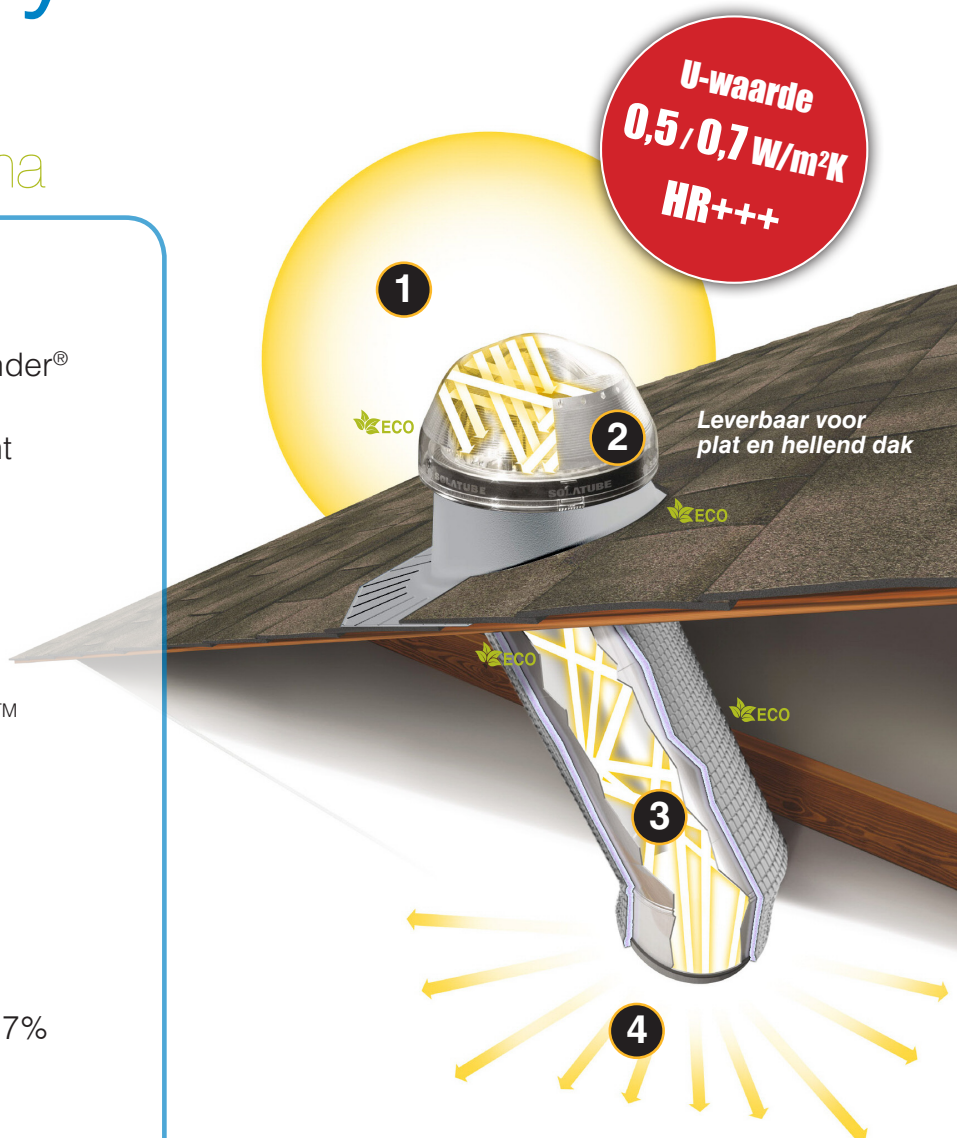

Solatube® Daglichtsystemen

TECHNISCHE FICHE | ENERGYCAREOPTIMA

Kenmerken	Solatube® 160 DS	Solatube 290 DS
Diameter Lichtopbrengst Vergelijkbaar met Te verlichten oppervlakte Verlengen	Ø 25 cm circa 522 - 2208 lumen Gloeilamp ca. 50-220 Watt 3 x 3 meter Tot 4 meter	Ø 35 cm circa 1079 - 4502 lumen Gloeilamp ca. 100-450 Watt 4 x 4 meter Tot 7 meter
Energiebesparing	Solatube 160 DS	Solatube 290 DS
U-waarde <i>Houdt de warmte in een ruimte</i>	0,5 W/m²K	0,7 W/m²K
Rw-waarde <i>Geluidsisolatie</i>	48 dB	49 dB
Samenstelling set	Omschrijving	
Lichtkoepel Binnenkoepel A-tube, bovenste lichtbuis Isolatielens B-tube, onderste lichtbuis Dakopstand Bevestigingsmateriaal Isolatie (niet meegeleverd)	Hoogwaardig acrylaat 3,25 mm, voorzien van Raybender® 3000 techniek en LightTracker™ reflector, kliksysteem voor montage Hoogwaardig acrylaat 3,25 mm, kliksysteem voor montage Lengte 30 cm, draaibaar tot hoek 30°, voorzien van koepelring en neopreen afsluitband Hoogwaardig acrylaat, te bevestigen op B-tube of bovenste verlengstuk Lengte 30 cm, draaibaar tot hoek 30°, voorzien van plafondring Plat dak: dubbelwandige aluminium dakopstand met neopreen isolatiemat Hellend dak: flexibel indekstuk met dakopstand en neopreen isolatiemat Beide geschikt voor dakpakket tot 38 cm. Schroeven, tape, zelfklevende borstelband, installatie instructie Gebruik isolatie met U-waarde 0,04 W/m²K bijvoorbeeld <i>Actis Triso Super 10</i> .	
Plafondplaat naar keuze	Venster en sierring met verwisselbare binnenlens	
Vusion™ <i>Sierring in wit / RVS-look</i> OptiView® <i>Sierring in wit / RVS-look</i>	Zeer fijne oppervlaktestructuur, prettig diffuus licht Speciale lensstructuur, diffuus licht, enige speelse lichteffecten	
Uitbreiding	Omschrijving	
Verlengbuis, C-tube Verlengbuis, D-tube Bochtstuk	Lengte 40 cm (werkende lengte: 35 cm) Lengte 61 cm (werkende lengte: 56 cm) Lengte 58 cm (werkende lengte: 50 cm), draaibaar tot 90°	
Accessoires op 240 V	Omschrijving	
Verlichtingsarmatuur Daglichtdimmer Bediening daglichtdimmer	Geschikt voor 240 Volt, E27 fitting, max. 75 Watt Vlinderklep, sluit lichtbuis grotendeels af, geschikt voor 240 Volt Relaischakelaar of afstandbediening voor vlinderklep	

Wijzigingen voorbehouden.


 Kijk vanaf medio februari 2011 op www.solatube.nl voor alle productinformatie